

# Jasmy Secure PC マネージャー

操作手順書

Ver. 1.1

ジャスミー株式会社




## 目次

1.	“Jasmy Secure PC マネージャー”とは.....	2
2.	事前準備 .....	3
3.	起動方法 .....	9
4.	使用方法 .....	11
4.1.	Top 画面の見方.....	11
4.2.	管理下ユーザー一覧の表示 .....	12
4.3.	管理下ユーザーの稼働状況の表示 .....	13
4.4.	管理下ユーザーの端末情報の表示 .....	16
4.5.	管理下ユーザーのネットワーク接続情報の表示 .....	18
4.6.	ユーザーの追加 .....	20
4.7.	オンラインコマンドの発行 .....	23
4.8.	QR コードの発行 .....	29
5.	制限事項 .....	33

## 1. “Jasmy Secure PC マネージャー”とは

“Jasmy Secure PC マネージャー”は、アプリケーション”Jasmy Secure PC Agent”を起動している端末の一覧表示、各端末の詳細情報を表示することのできる Web サイトです。

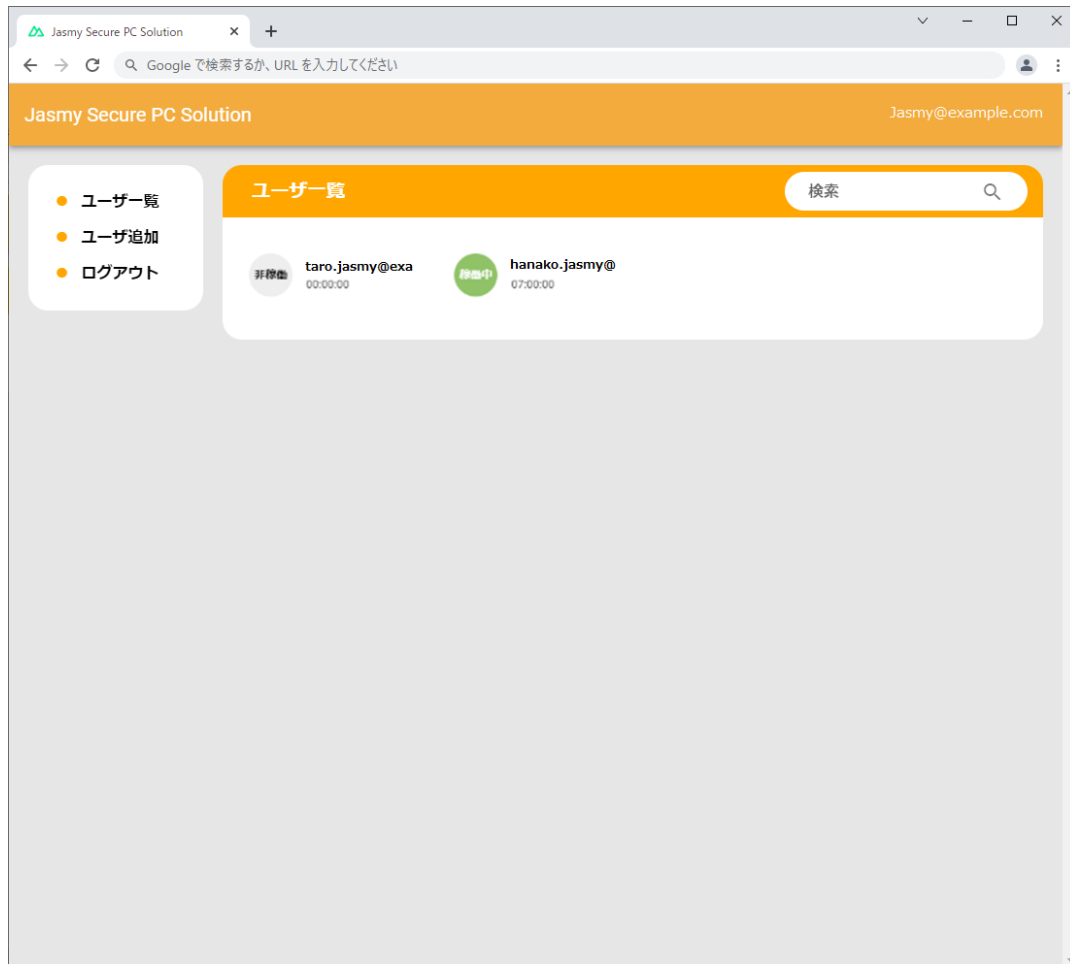

主要な機能は、以下の通りです。

- アプリケーション”Jasmy Secure PC エージェント”を起動しているユーザーの追加
- ユーザー一覧
- 端末の詳細情報表示
- オンラインコマンドの発行
- QR コードの発行

## 2. 事前準備

“Jasmy Secure PC マネージャー”を利用するには、次の手順に従って事前準備が必要です。

1. アプリケーション“Jasmy Secure PC Agent Pro”を起動します


※アプリケーションのインストールや起動方法については、Jasmy Secure PC エージェント PRO の操作手順書を参照してください

2. メイン UI 画面右上にある”マネージャーの起動”ボタンを選択します



3. “Jasmy Secure PC マネージャー”の Web サイトが開きます

事前にメールで送付されているメールアドレスと仮パスワード(図 2)を入力し、“ログイン”ボタンを選択します

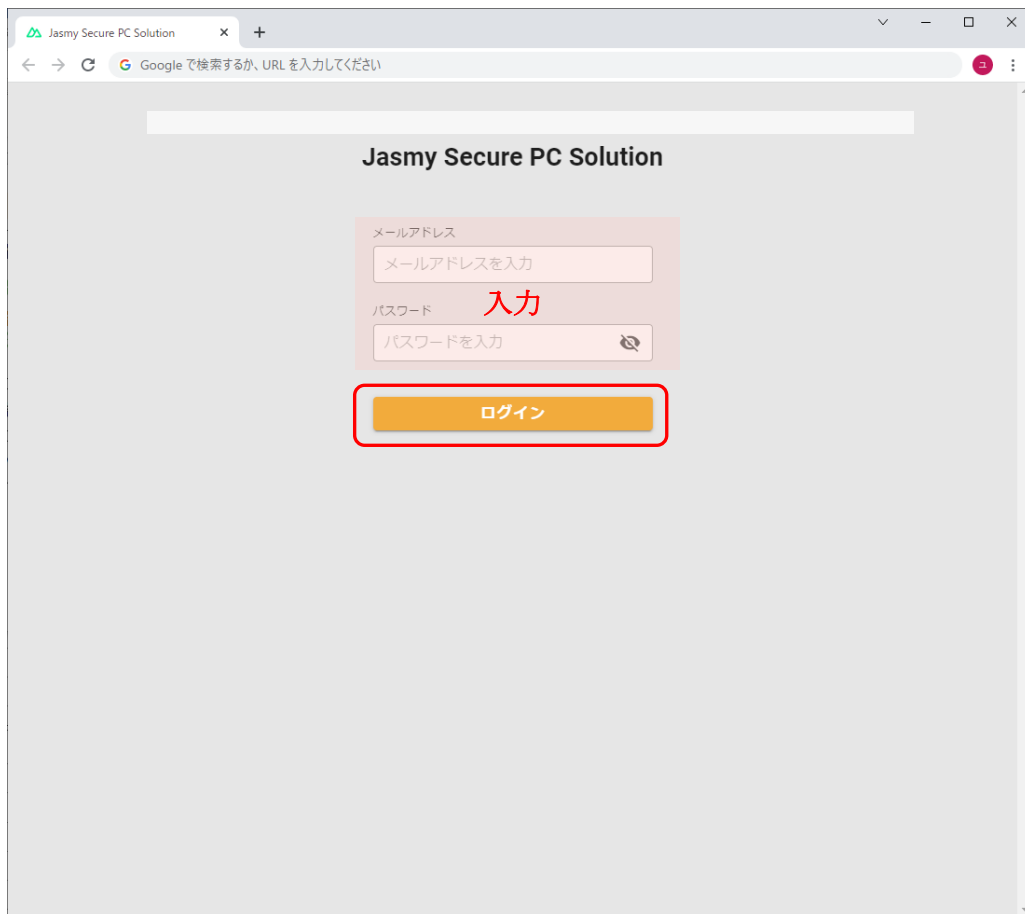

**注意:**

アプリケーション”Jasmy Secure PC エージェント PRO”でログインしている同じメールアドレスで、ログインしてください

# ジャスミー株式会社

件名: マネージャー 仮登録完了のお知らせ(ジャスミー株式会社)

## 本文

ジャスミー株式会社でございます。

このたびは Jasmy Secure PC マネージャー にお申込みいただき誠にありがとうございました。

大変お待たせいたしました。仮登録が完了しましたのでご案内させていただきます。

操作方法などをご確認のうえ、ご利用ください。

現在は、仮登録の状態です。

本登録を完了するには、下記の<Jasmy Secure PC マネージャーを使用するための事前準備>を行ってください。

### ■ご登録いただいたメールアドレス

XXXX@YYY.co.jp

### ■仮パスワード

abcdefg123

ご登録いただいたメールアドレスと仮パスワードは、初回ログインをする際に必要となります。

忘れず保管をお願いいたします。

### <Jasmy Secure PC マネージャーを使用するための事前準備>

1. Jasmy Secure PC エージェント PRO のインストールをしてください。

※ インストール方法については、Jasmy Secure PC エージェント PRO をお申込みいただいた際に送信されたメール(件名:ダウンロードのご案内と仮登録完了のお知らせ(ジャスミー株式会社))を参照してください。

2. Jasmy Secure PC エージェント PRO を起動して、「マネージャーの起動」ボタンを選択してください。

3. Jasmy Secure PC マネージャー が起動します。

4. ログイン画面にユーザー名(ご登録いただいたメールアドレス)、仮パスワードにこのメールに記載されている仮パスワードを入力してください。

5. 次にパスワード変更画面が表示されるので、新しいパスワードの入力欄に、半角英数字を組み合わせて、少なくとも1つの数字を含む8文字以上で登録してください。

※ 仮パスワードでは Jasmy Secure PC マネージャー を使用できません。

使用前に必ずパスワードの変更を行ってください。

以上で、「Jasmy Secure PC マネージャー」を使用するための事前準備は完了です。

ご不明な点、お問い合わせは、

ジャスミー株式会社サポート窓口 ([https://www.jasmy.co.jp/jasmy\\_secure\\_pc/contact.html](https://www.jasmy.co.jp/jasmy_secure_pc/contact.html)) にお問い合わせください。

図2 仮登録時に送付されるメール

4. パスワード再設定画面が表示されますので、事前にメールで送付されているメールアドレスと仮パスワード、新しいパスワードを入力し、“ログイン”ボタンを選択します

※入力する新しいパスワードは、半角英数字を組み合わせ、少なくとも1つの数字を含む8文字以上で入力してください

パスワードの再設定

メールアドレス  
Jasmy@example.com

パスワード  
パスワードを入力

新しいパスワード **入力**  
新パスワードを入力

ログイン

**注意:**


仮パスワード認証・パスワード再設定を行わなかった場合は、“Jasmy Secure PC マネージャー”は、利用できません。

必ず仮パスワード認証・パスワード再設定(手順3と4)を行ってください。

パスワードを忘れた場合や紛失した場合は、ジャスミー株式会社サポート窓口 ([https://www.jasmy.co.jp/jasmy\\_secure\\_pc/contact.html](https://www.jasmy.co.jp/jasmy_secure_pc/contact.html)) までお願いします。


5. ソフトウェア使用許諾契約を読み、“同意する”ボタンを選択します

※ソフトウェア使用許諾契約書を一番下までスクロールして、最後まで読み、“同意する”ボタンを選択してください

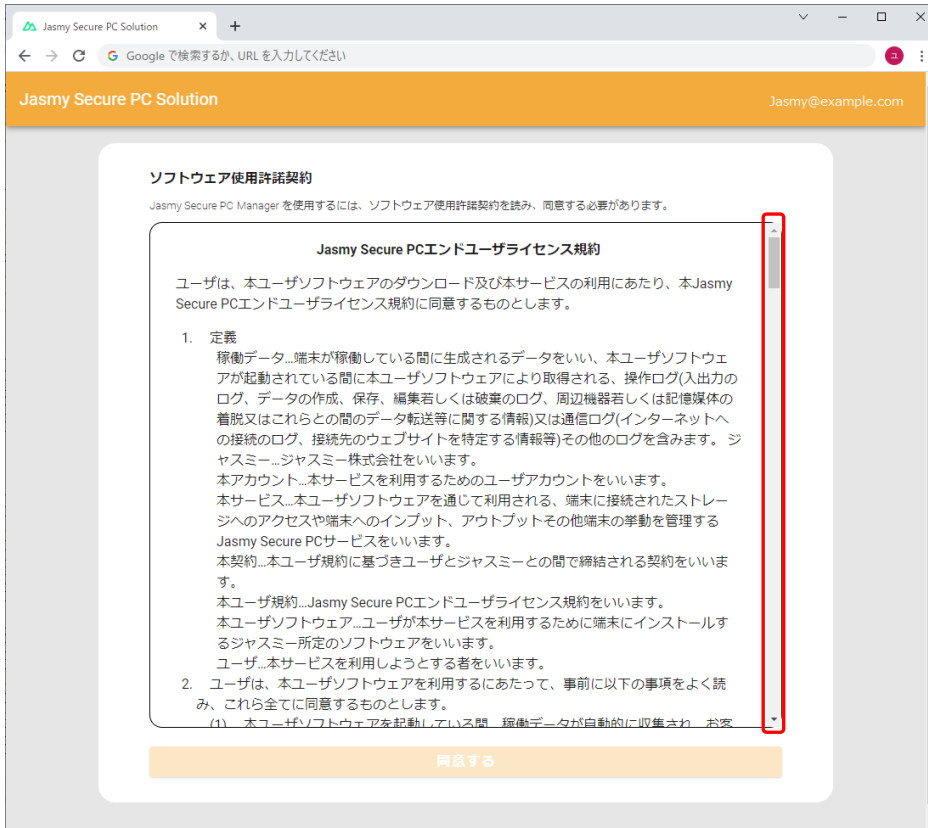



6. “Jasmy Secure PC マネージャー”の事前準備が完了し、利用できます

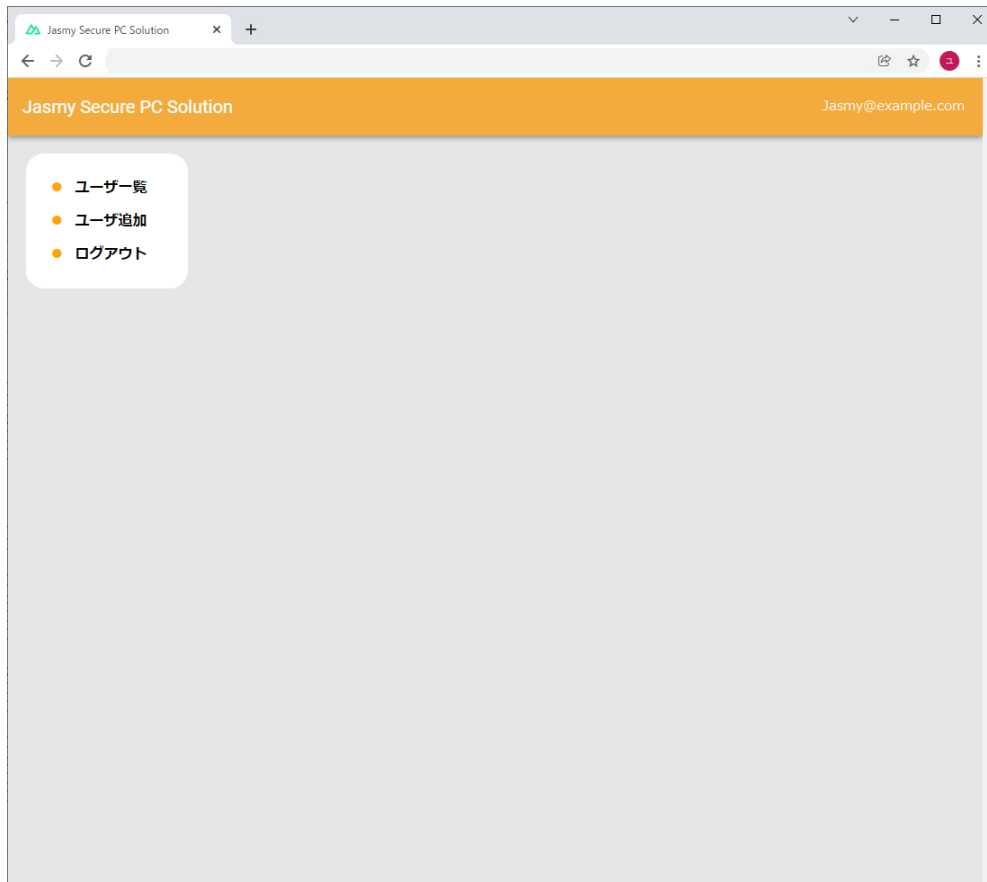

**注意:**

起動直後は、管理するユーザー（アプリケーション”Jasmy Secure PC エージェント”を利用しているユーザー）は、空の状態です。

[4.6. ユーザーの追加](#)を参照して、管理するユーザーを追加し、ご利用ください。

### 3. 起動方法

“Jasmy Secure PC マネージャー”は、下記の手順に従って Web サイトを開きます。

1. “Jasmy Secure PC Agent Pro”を起動します


※アプリケーションの起動方法は、Jasmy Secure PC エージェント PRO の操作手順書を参照してください

2. メイン UI 画面右上にある”マネージャーの起動”ボタンを選択します




3. “Jasmy Secure PC マネージャー”の Web サイトが開きます

4. 登録したメールアドレスと事前準備で変更したパスワードを入力し、“ログイン”ボタンを選択します

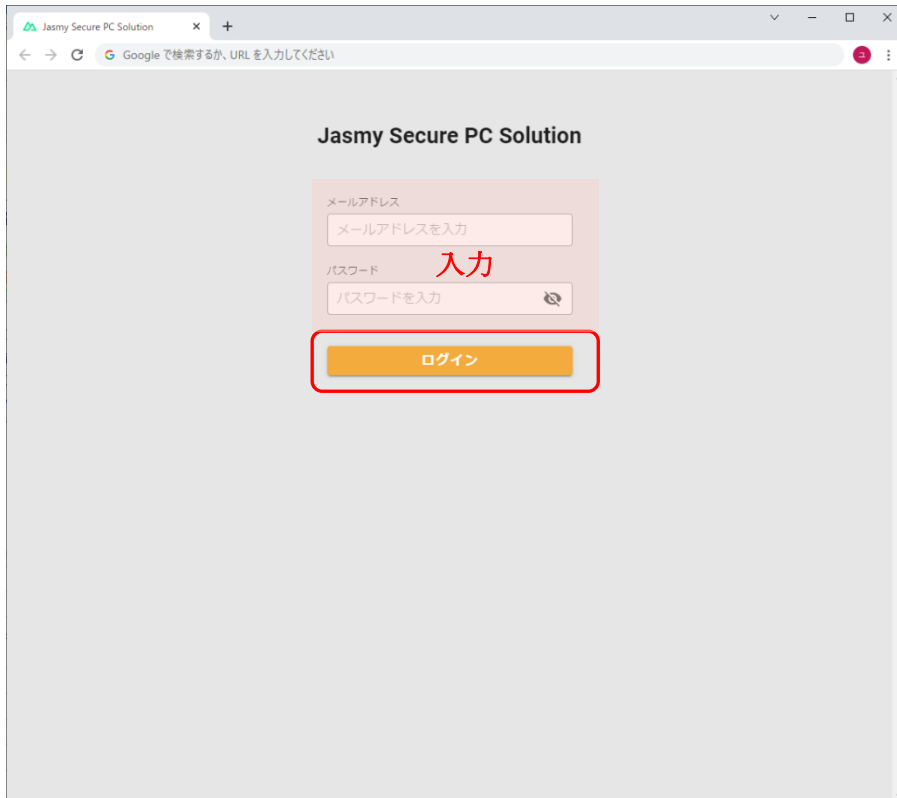


5. Top 画面が表示され、“Jasmy Secure PC マネージャー”を利用できます

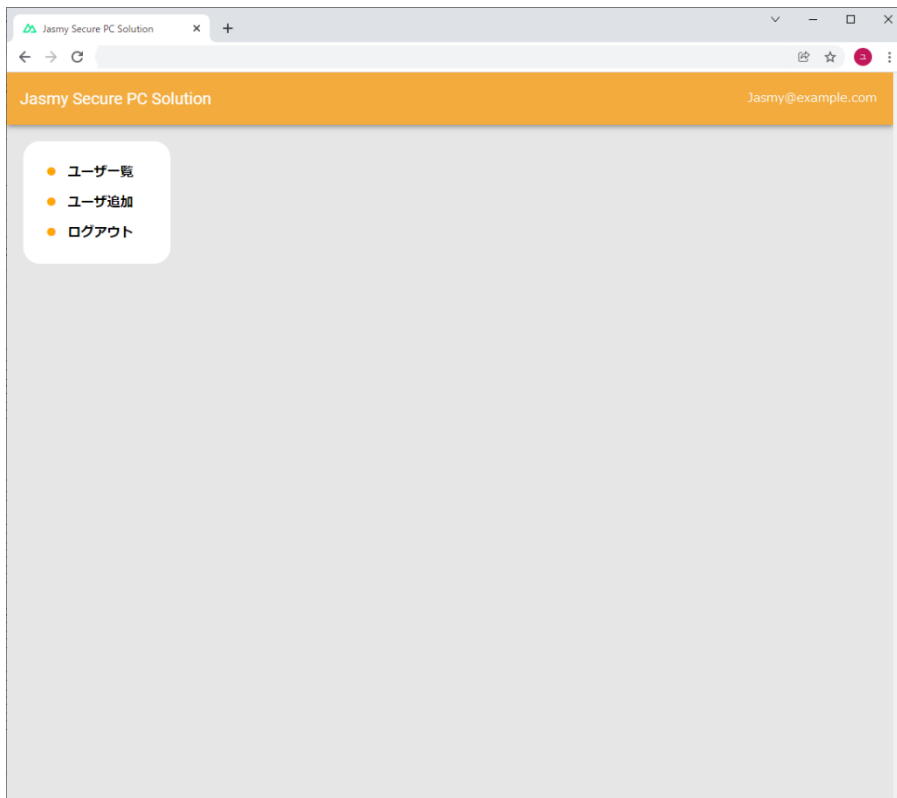

## 4. 使用方法

### 4.1. Top 画面の見方


Top 画面には、以下の項目が表示されます

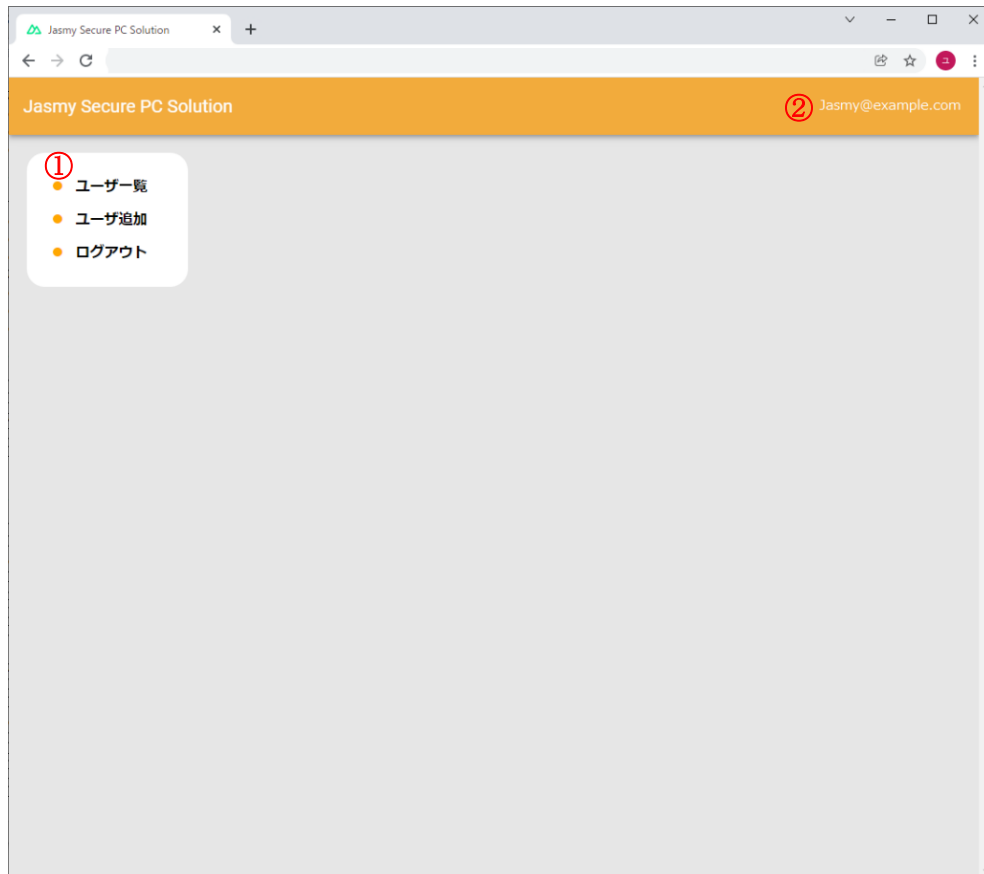


- メニュー(①)
  - ◇ ユーザー一覧
  - ◇ ユーザー追加
  - ◇ ログアウト
- 現在ログインしている管理者アカウント(②)

## 4.2. 管理下ユーザー一覧の表示

1. Top 画面の左にあるメニューから”ユーザー一覧”を選択します

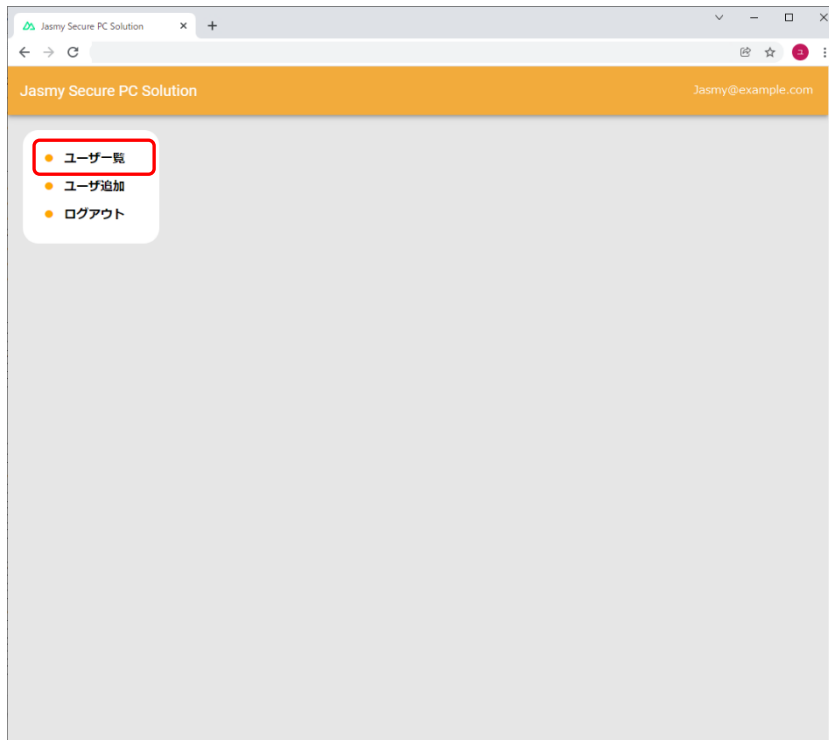


2. 現在ログインしている管理者が管理をしているユーザーの一覧が表示されます

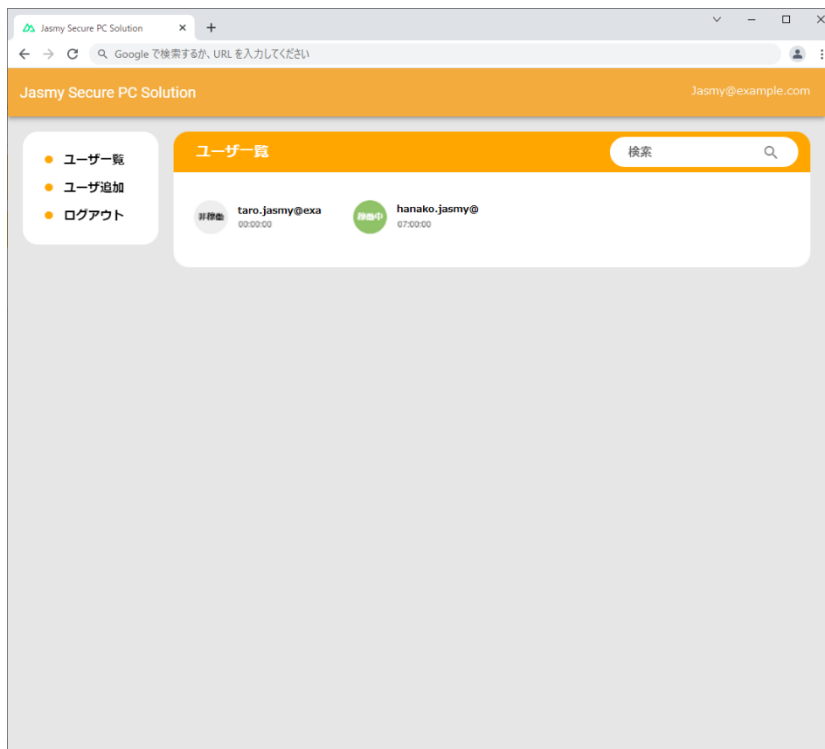


### 4.3. 管理下ユーザーの稼働状況の表示

1. Top 画面の左にあるメニューから”ユーザー一覧”を選択します

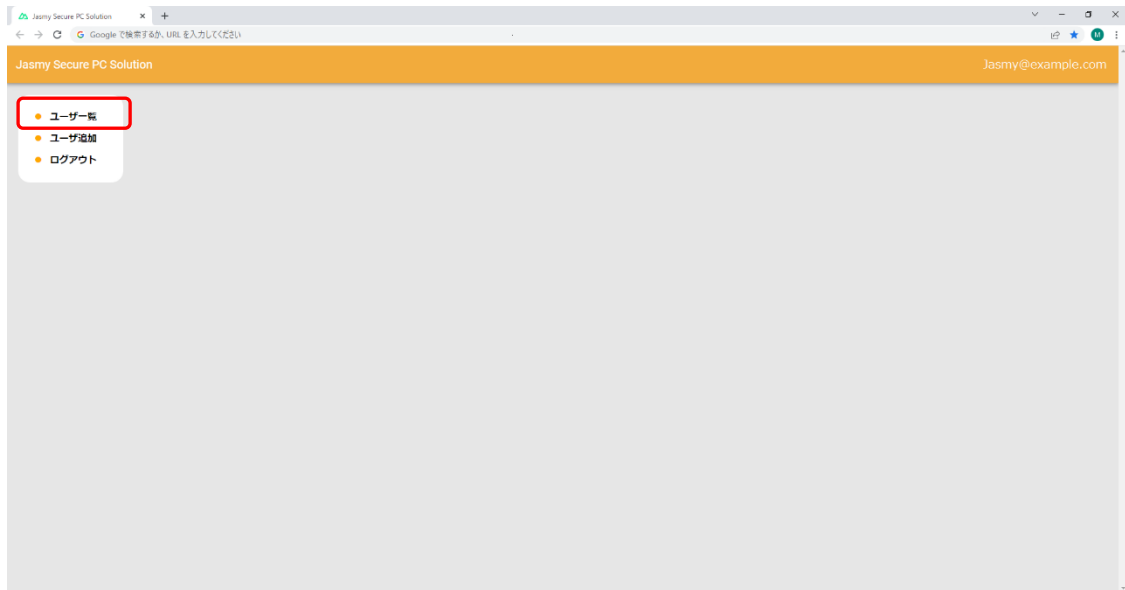

2. ユーザー一覧から稼働状況を表示させたいユーザーを選択します

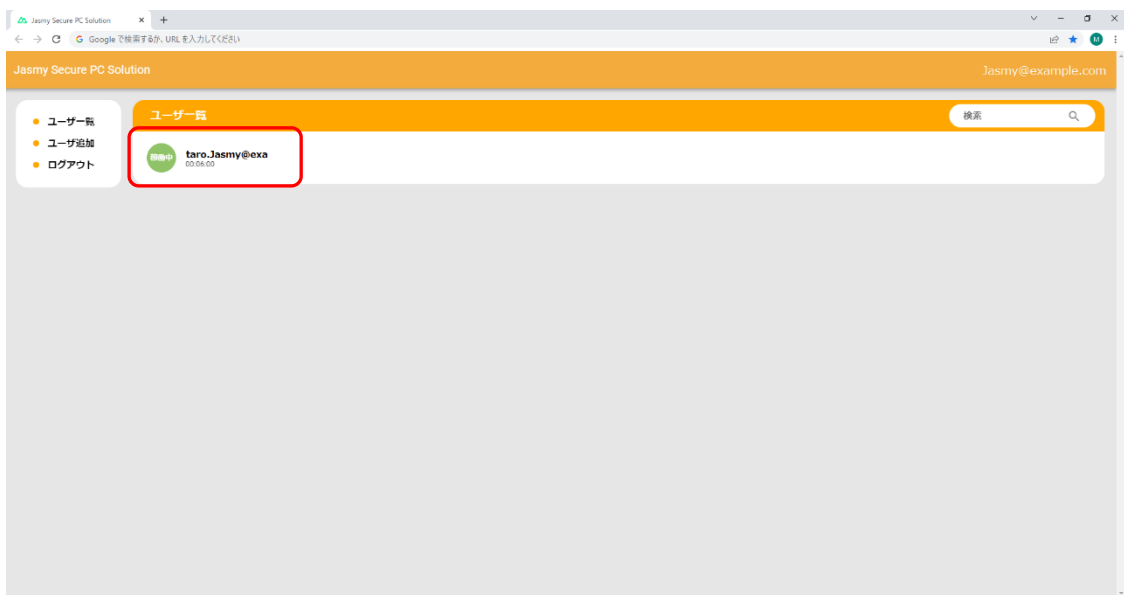

3. 選択したユーザーの稼働状況を表示します

The screenshot displays the 'Jasmy Secure PC Solution' interface. On the left is a sidebar with 'ユーザー追加', 'ユーザー一覧', and 'ログアウト'. The main area shows user 'Taro.Jasmy@example.com' (1) on device '[LAPTOP1]' (2). The '稼働' (Activity) section (4) shows a pie chart for '稼働時間 00:00' and '稼働 00:00', and three metrics: 'マウスクリック数 xxx 回', 'マウス移動距離 xxx m', and 'キーボード使用数 xxx 回'. Below is '利用アプリケーション' with 'EXCEL 00:23'. The '端末' (Device) section lists 'LAPTOP-ABCEFG123', 'HP Pavilion Laptop', 'Microsoft Windows 10 Home', and 'Agent Version 1.1.MMDD'. The 'コマンド' (Command) section has a 'コマンドを発行する' button and a table of command execution history. The 'ネットワーク接続' (Network Connection) section shows 'Office Wifi', 'OfficeVPN (ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ)', and IP addresses. A '2022/03/15 14:14 更新' (3) timestamp is in the top right of the main content area.

➤ ユーザー名 (①)

選択したユーザー名を表示します

➤ 端末名 (②)

選択したユーザーが使用している端末名を表示します

➤ 情報更新日時 (③)

現在表示している情報の更新日時を表示します

▶ 稼働状況(④)


ここでは、稼働時間や PC のパフォーマンスについて、以下の項目を表示します

- ◇ 稼働時間
- ◇ 各稼働ステータスの累計時間円グラフ
- ◇ 最新の稼働状況とその時間
- ◇ 当日累計マウスクリック数
- ◇ 当日累計マウス移動距離
- ◇ 当日累計キーボード使用数
- ◇ 最新利用中アプリケーションとその時間




## 4.4. 管理下ユーザーの端末情報の表示

1. Top 画面の左にあるメニューから”ユーザー一覧”を選択します

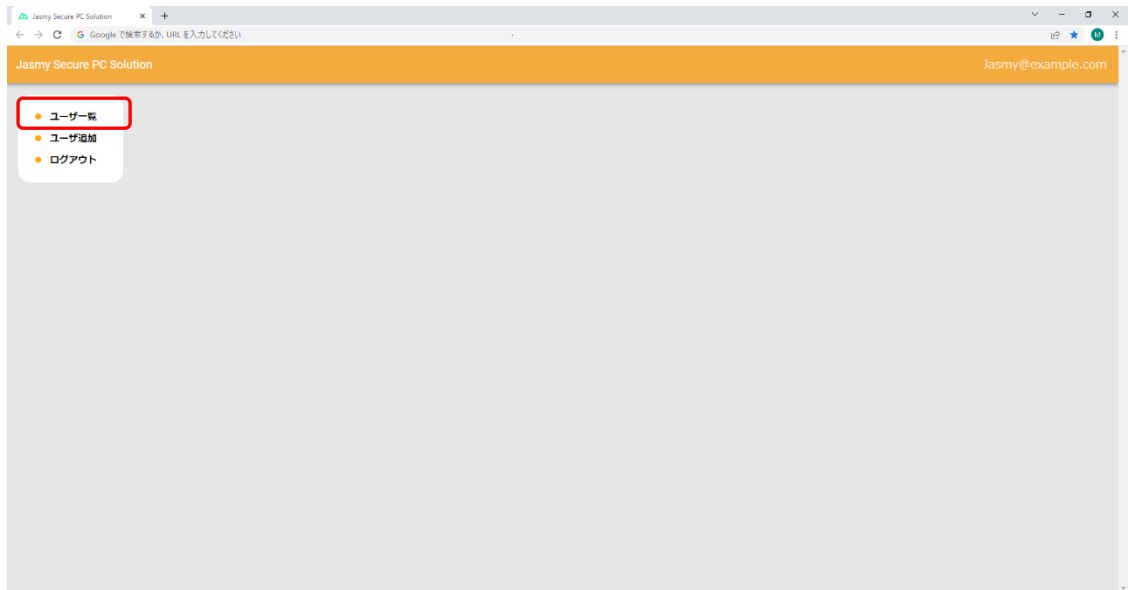

2. ユーザー一覧から端末情報を表示させたいユーザーを選択します

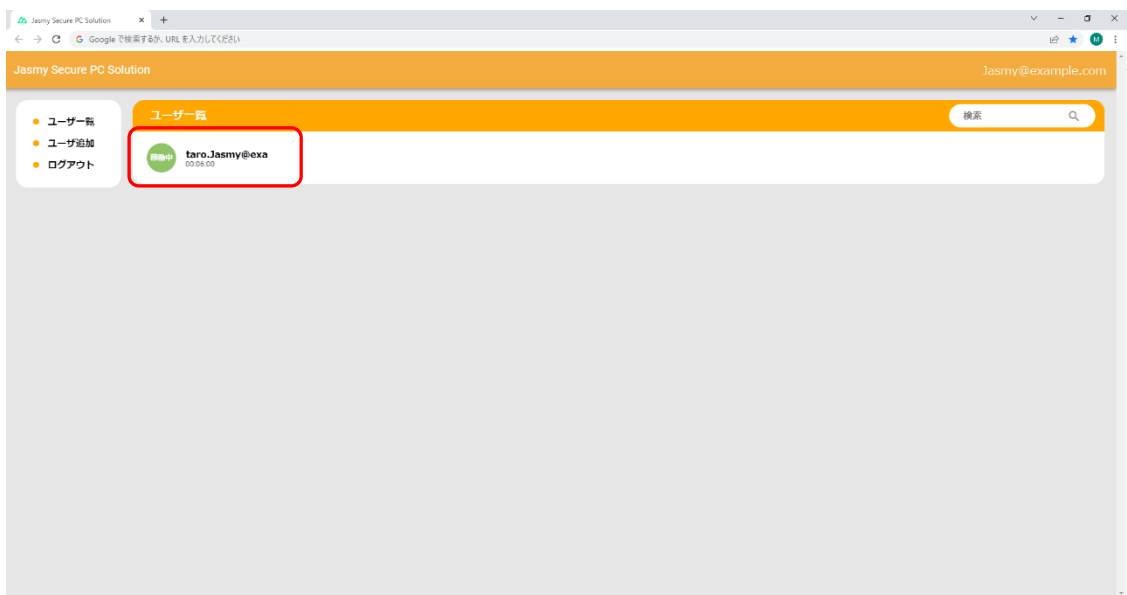

3. 選択したユーザーの端末情報を表示します


ここでは、使用している端末の以下の項目を表示します

- ◇ コンピューター名
- ◇ 端末の製品名
- ◇ 端末の OS 名
- ◇ 使用している“Jasmy Secure PC Agent”のアプリケーションバージョン
- ◇ コマンド実行最終履歴


業務用ドライブ、USB ストレージに関するコマンドの実行最終履歴を表示します

## 4.5. 管理下ユーザーのネットワーク接続情報の表示

### 1. Top 画面の左にあるメニューから”ユーザー一覧”を選択します

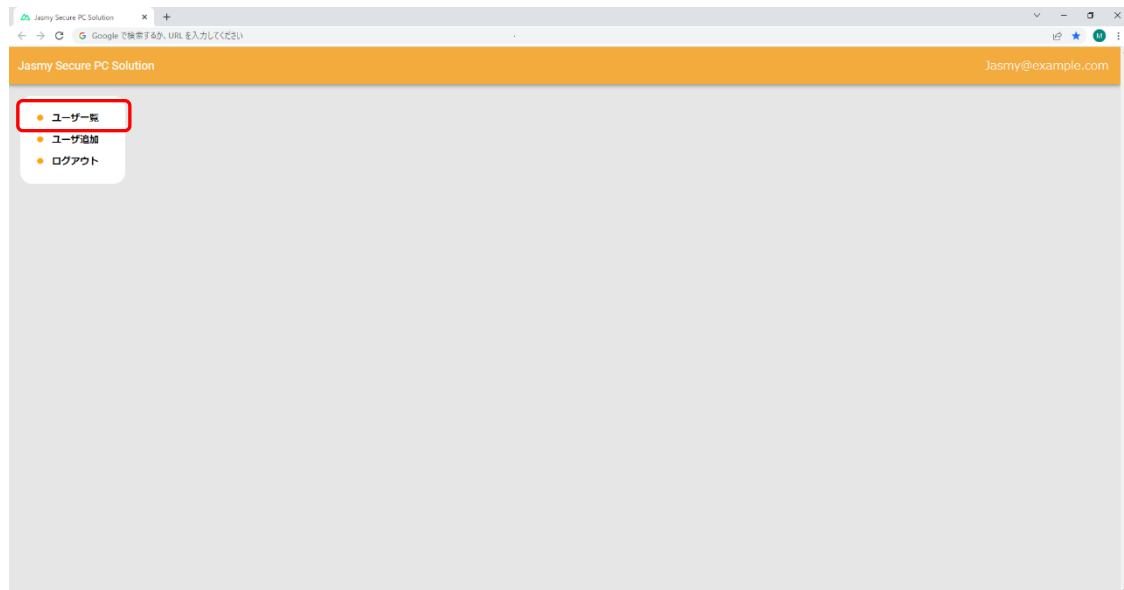

### 2. ユーザー一覧からネットワーク接続情報を表示させたいユーザーを選択します

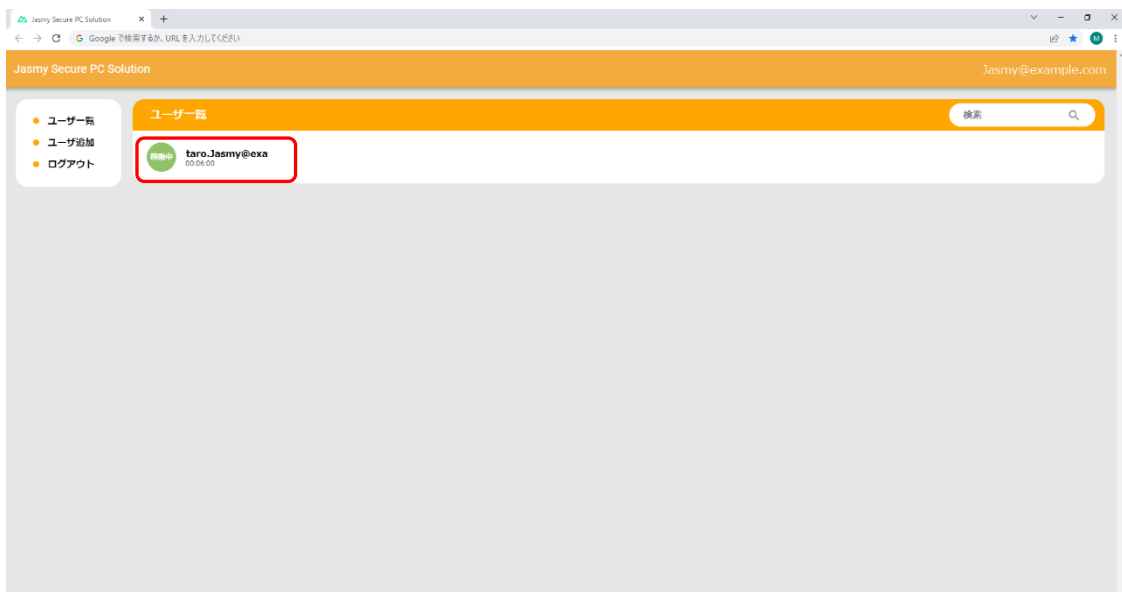

3. 選択したユーザーのネットワーク接続情報を表示します

The screenshot displays the 'Jasmy Secure PC Solution' interface. On the left, a sidebar contains navigation options: 'ユーザー追加', 'ユーザー一覧', and 'ログアウト'. The main content area is titled 'Taro.Jasmy@example.com' and shows details for a device labeled '[LAPTOP1]'. The '稼働' (Activity) section includes a pie chart for '稼働時間 00:00' and a legend for activity states: 稼働 (00:00), 休憩 (00:00), 離席 (00:00), and 非稼働 (00:00). It also shows usage statistics for 'マウスクリック数' (xxx 回), 'マウス移動距離' (xxx m), and 'キーボード使用数' (xxx 回). The '利用アプリケーション' section lists 'EXCEL 00:23'. The '端末' (Device) section provides system information: コンピューター名 (LAPTOP-ABCDEFG123), 製品名 (HP Pavilion Laptop), OS名 (Microsoft Windows 10 Home), and Agent Version (1.1.MMDD). The 'コマンド' (Command) section features a 'コマンドを発行する' button and a table of command execution history.

対象	操作	実行日時
兼用ドライブ	ON	2022/03/15 12:32
USB ストレージ	-	未実行

The 'ネットワーク接続' (Network Connection) section is highlighted with a red box and shows the following details:


- 接続先: Office Wifi
- VPN 接続: OfficeVPN [ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ]
- ローカル IP アドレス: XXXXXX.XXX.XXX
- グローバル IP アドレス: YYY.YYY.YYY

ここでは、以下の項目を表示します



- ◇ 接続先
- ◇ VPN 接続
- ◇ ローカル IP アドレス
- ◇ グローバル IP アドレス

## 4.6. ユーザーの追加

1. Top 画面の左にあるメニューから”ユーザー追加”を選択します

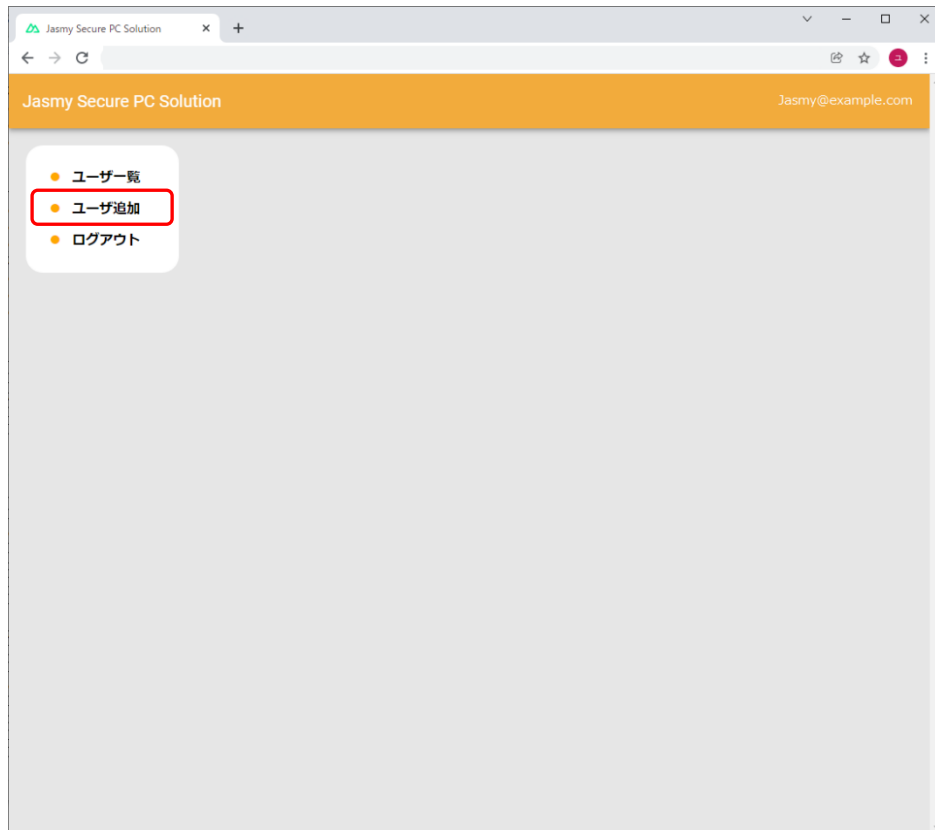


2. 追加したいユーザーの”メールアドレス”を入力し、”監視下へのリクエストを送る”ボタンを選択します

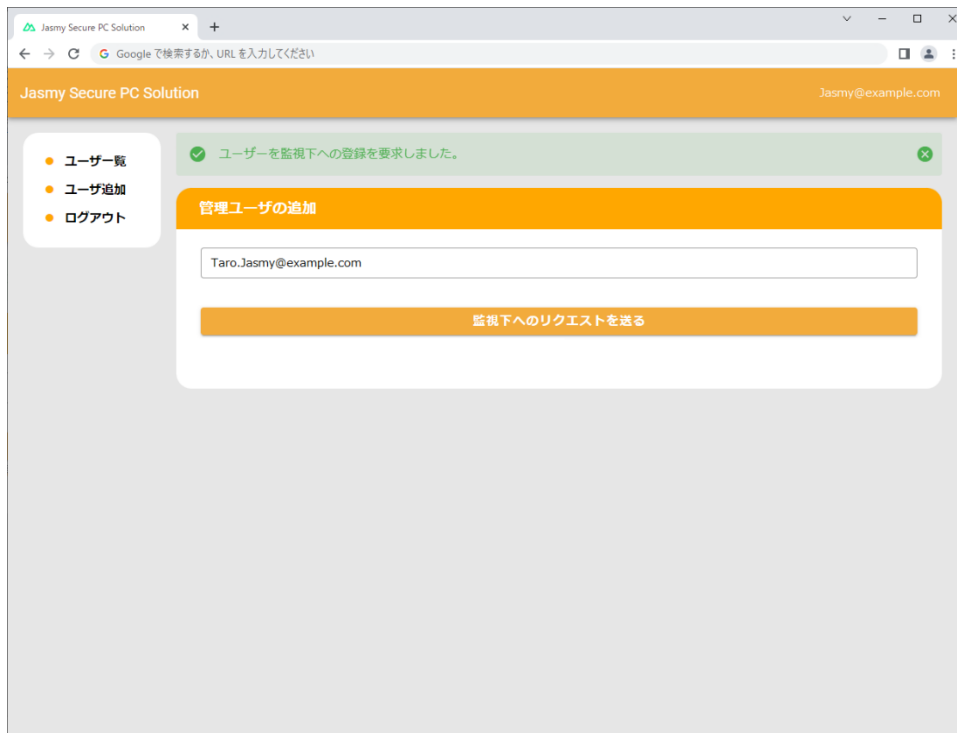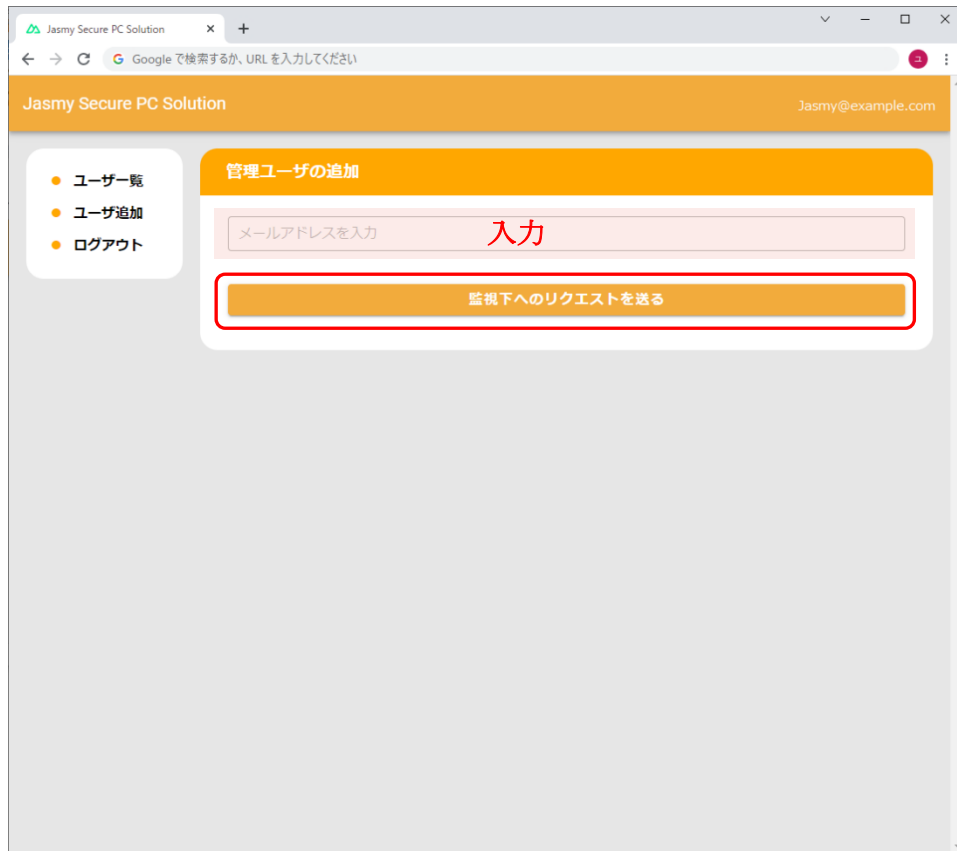


※このとき、入力したメールアドレスのユーザーにリクエストメールが送信されます  
詳細は、”Jasmy Secure PC エージェント”の操作手順書を参照してください

3. リクエストを送ったユーザーが承認すると、ユーザー一覧にユーザーが追加されます

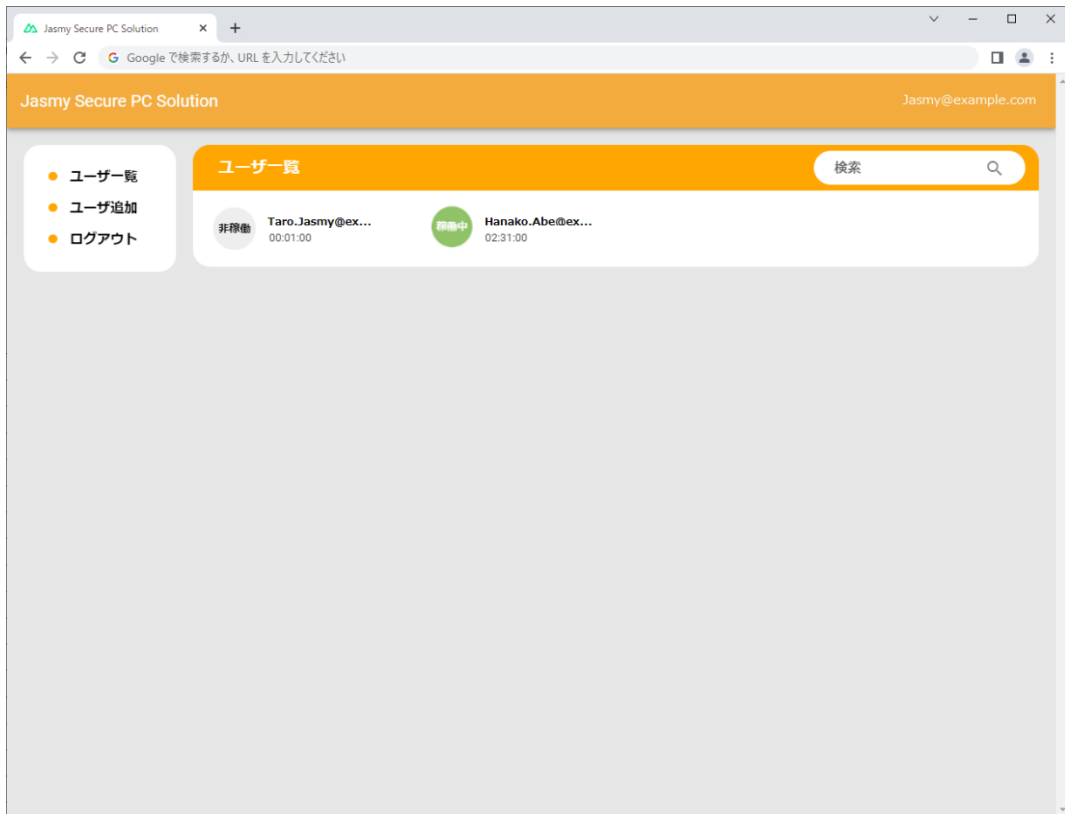


## 4.7. オンラインコマンドの発行

1. Top 画面の左にあるメニューから”ユーザー一覧”を選択し、ユーザー一覧からオンラインコマンドを発行したいユーザーを選択します

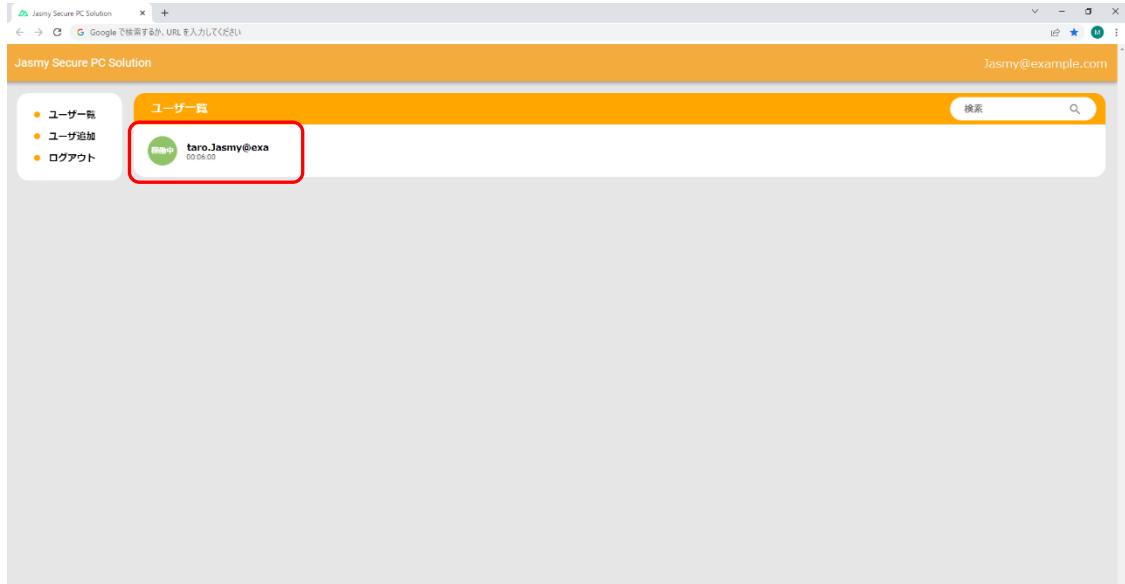


2. 端末詳細画面にある端末パネルの”コマンドを発行する”ボタンを選択します

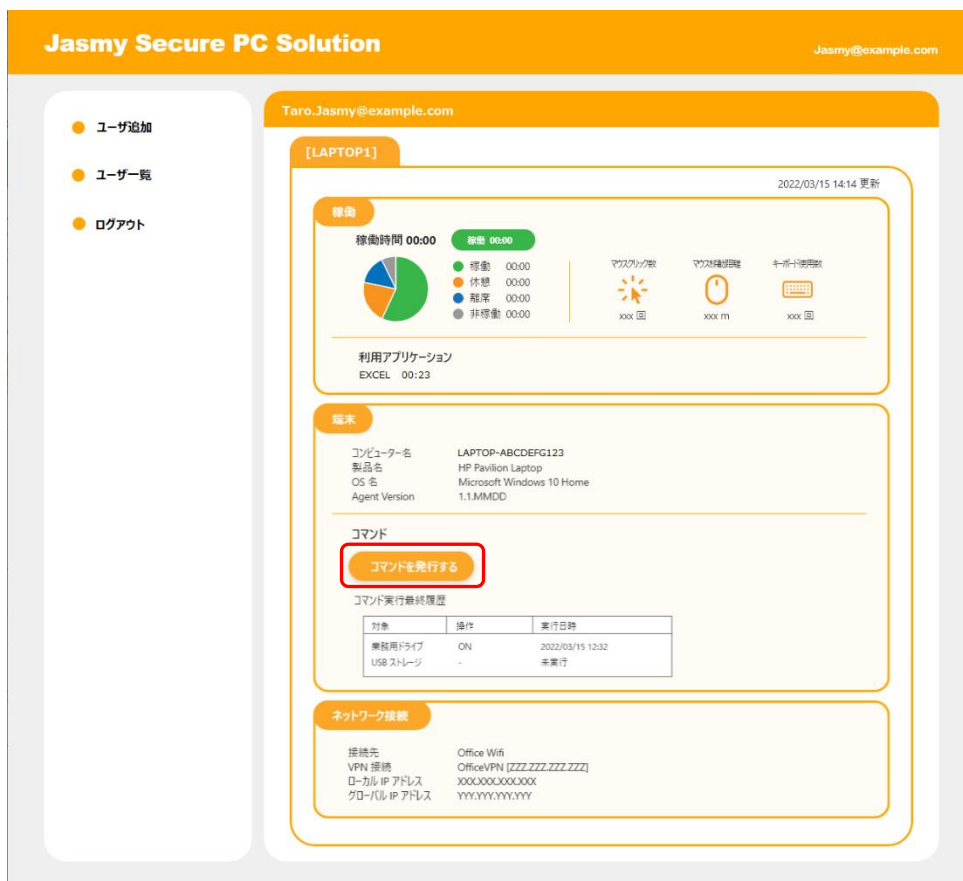




### 3. コマンド発行画面が表示されます

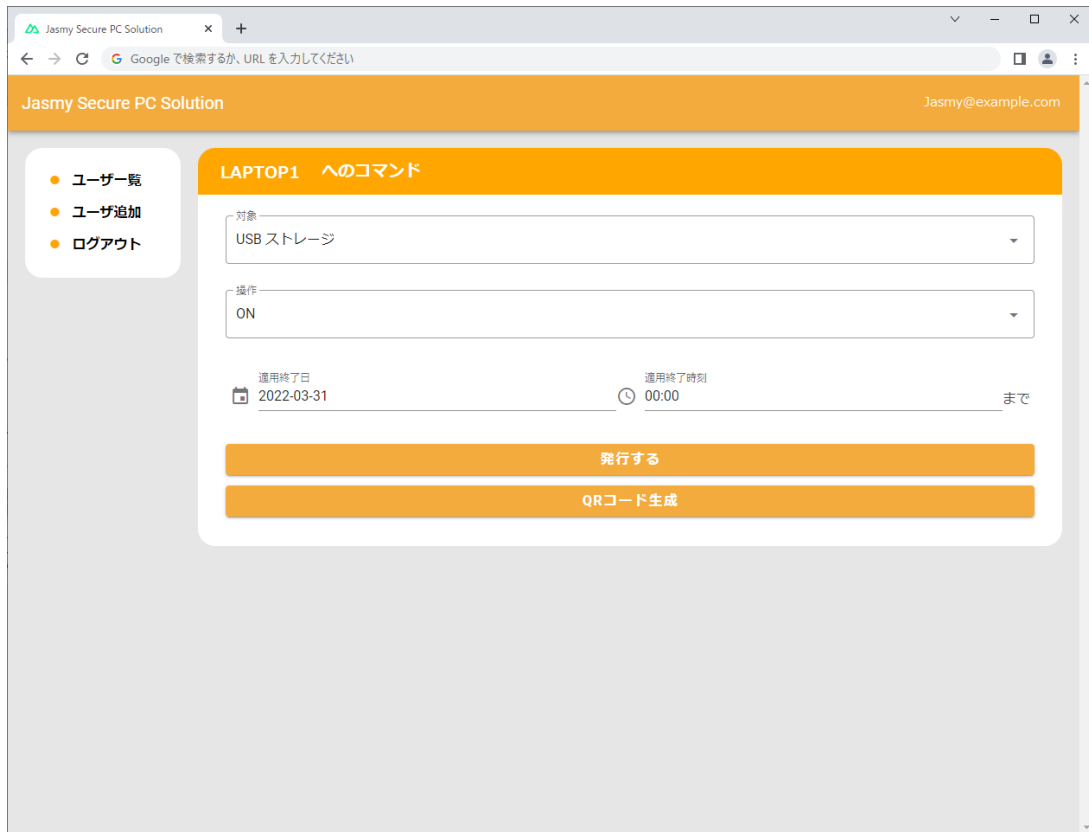

### 4. 発行対象のコマンドを選択します

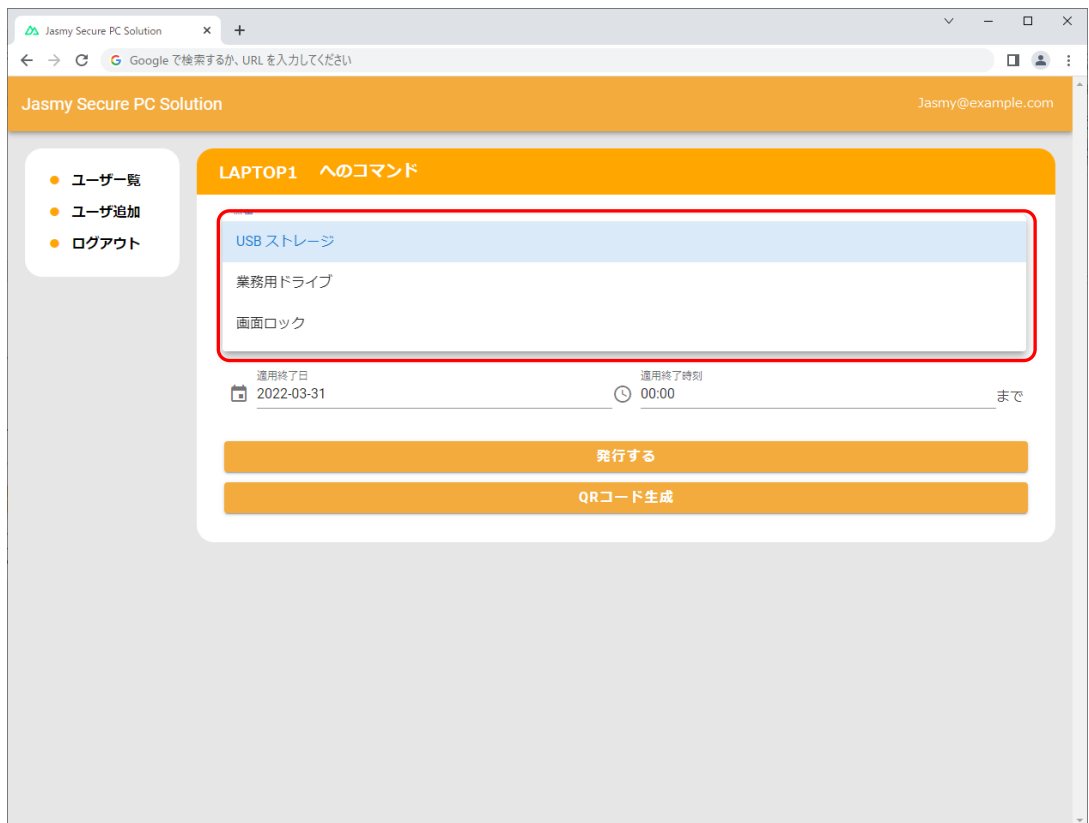

<選択できるコマンド>

- USB ストレージ

USB ストレージの利用を ON/OFF に設定することができる


- 業務用ドライブ

業務用ドライブ(仮想ディスク)の利用を ON/OFF に設定することができる


- 画面ロック

指定した端末に対して、画面ロックを ON/OFF をすることができる

5. 手順 4 で選択した対象のコマンドに対して、操作(ON/OFF)を選択します

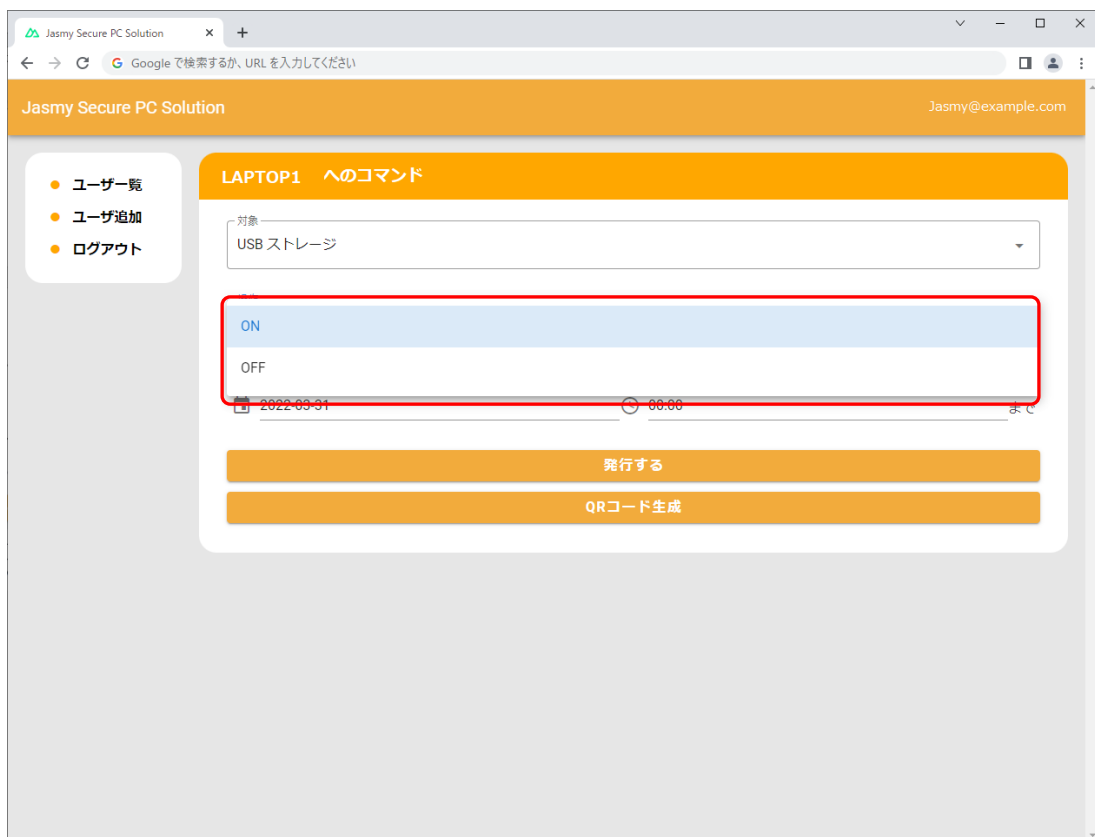


## 6. 適用終了日を設定します

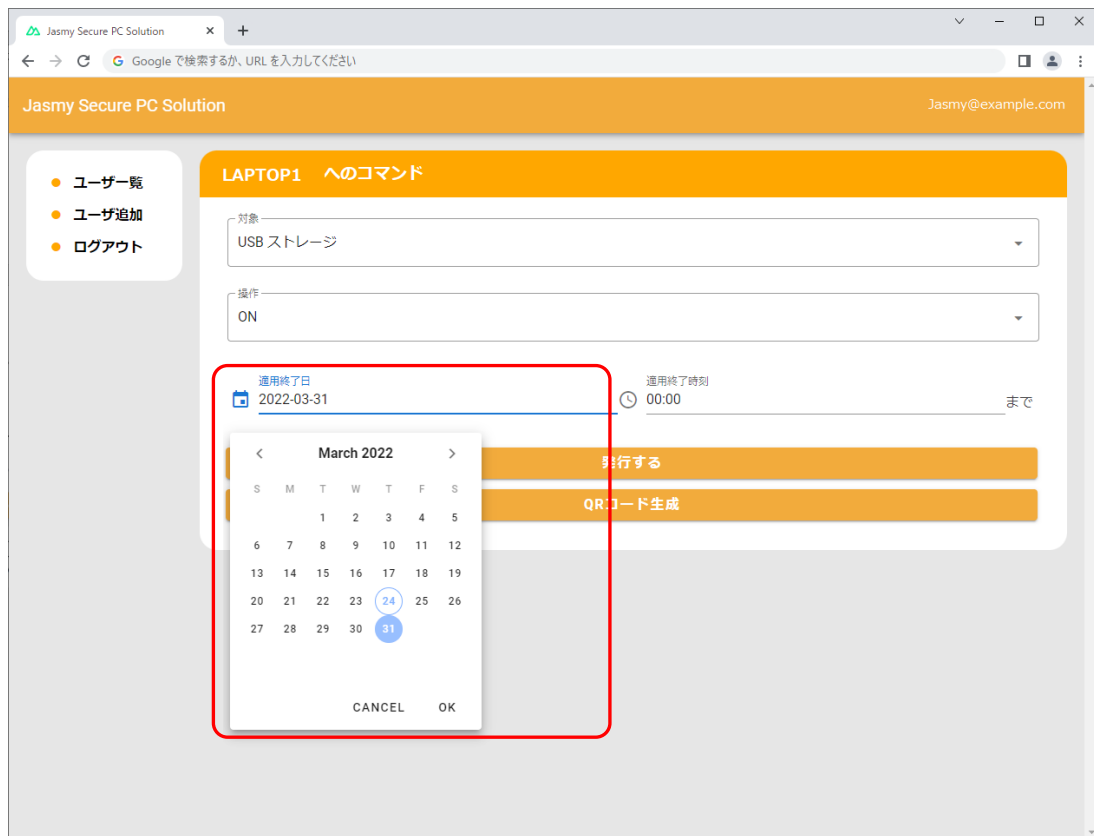


※変更後は、忘れずに”OK”ボタンを選択してください


## 7. 適用終了時刻を設定します

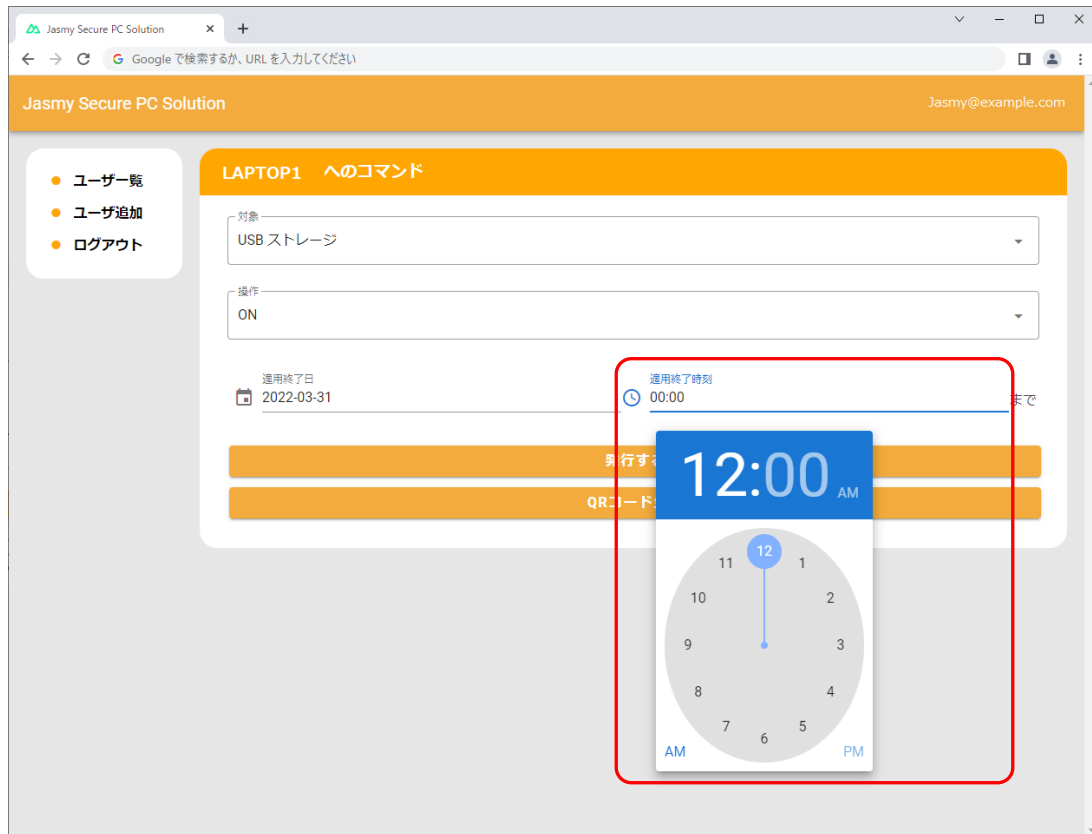

## 8. “発行する”ボタンを選択します

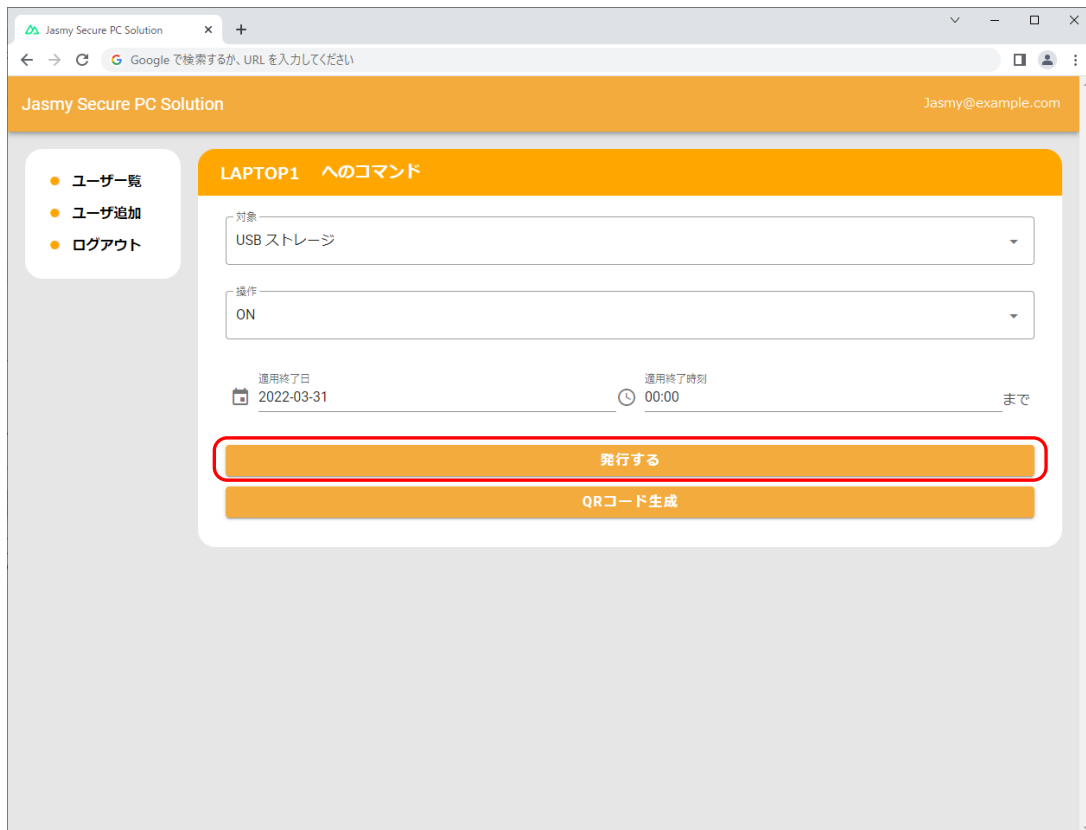


## 9. オンラインコマンドが発行されます

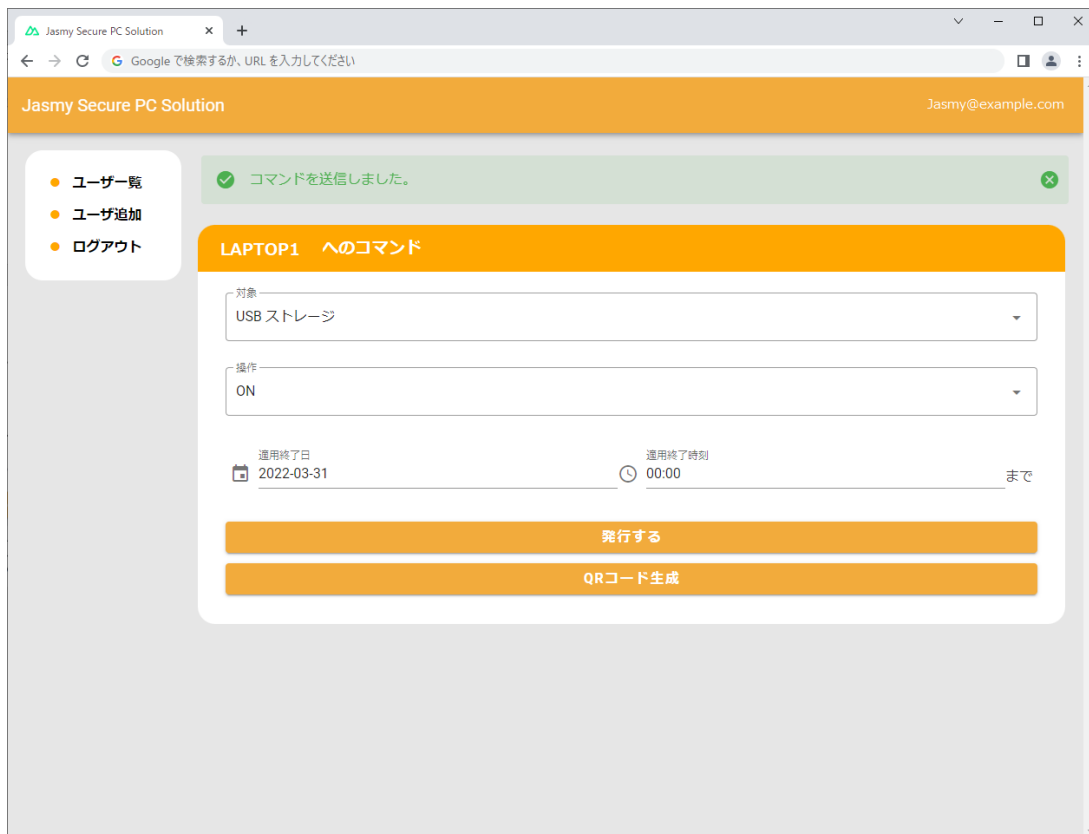


※このとき、指定した端末にオンラインコマンドが送信、実行されます

## 4.8. QR コードの発行


1. 画面の左にあるメニューから”ユーザー一覧”を選択し、ユーザー一覧から QR コードを発行したいユーザーを選択します

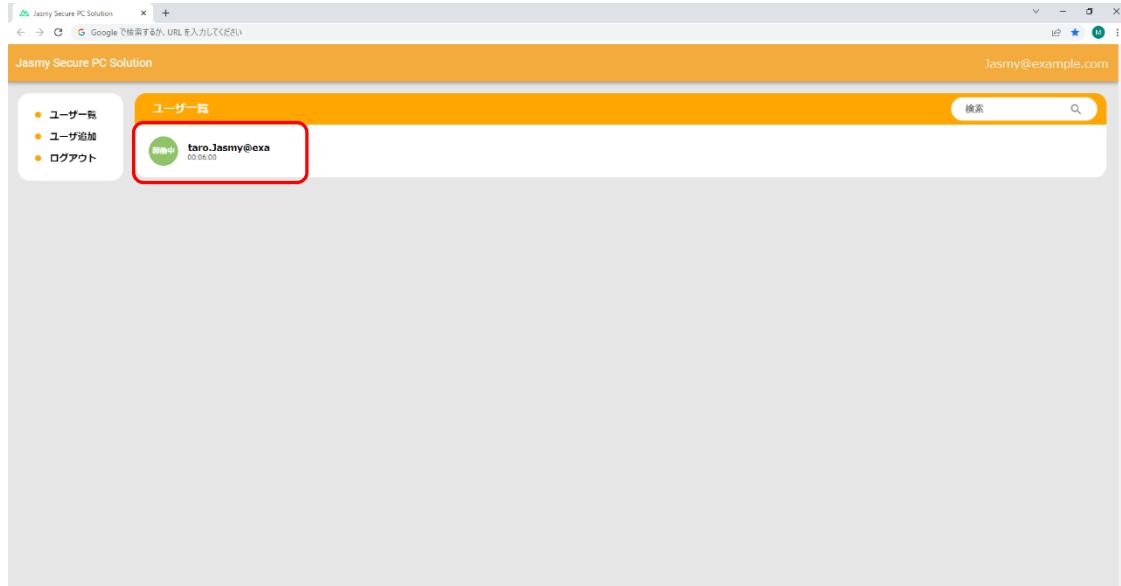

2. 端末詳細画面にある端末パネルの”コマンドを発行する”ボタンを選択します

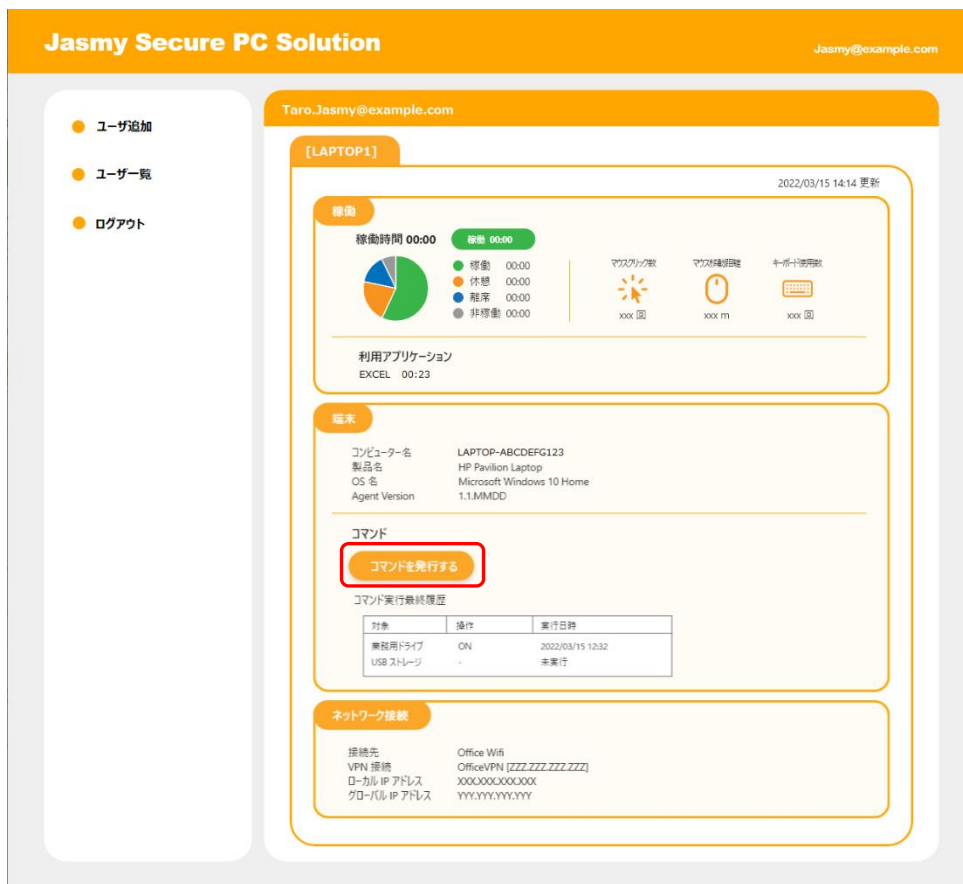

### 3. コマンド発行画面が表示されます

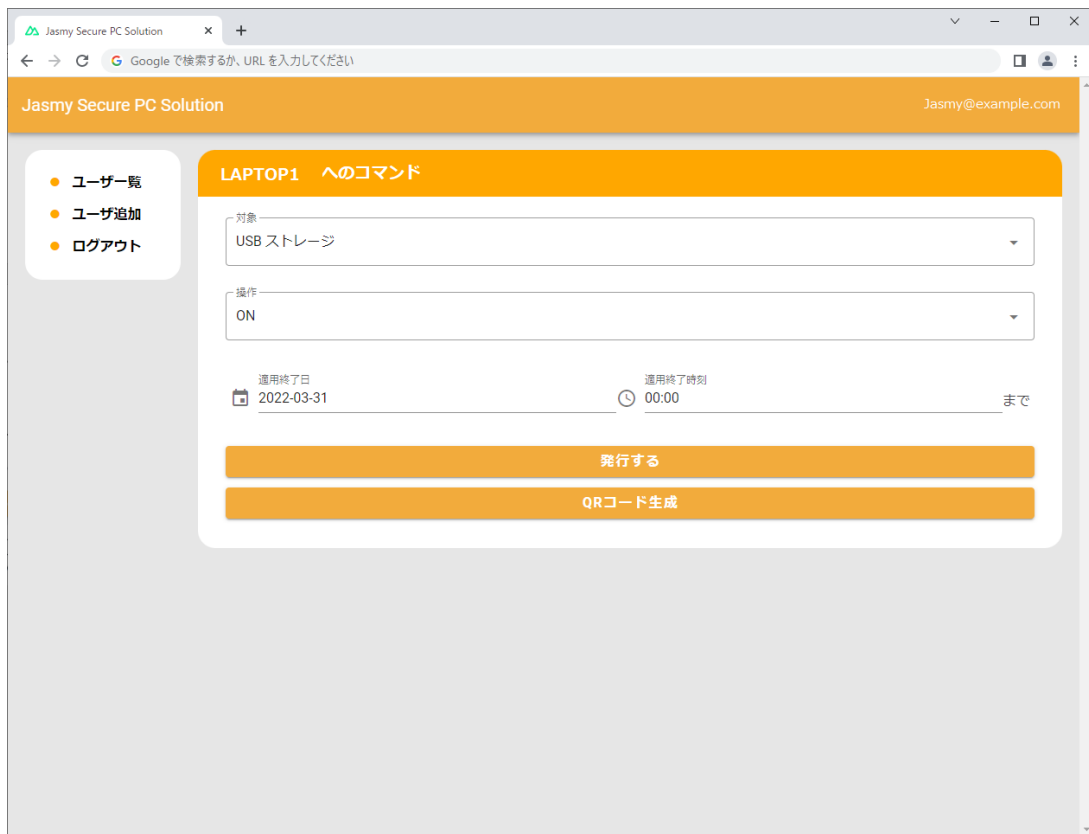

### 4. 発行対象のコマンドを選択します

※詳細は、[4.7. オンラインコマンドの発行](#)の手順 4 と同様です

### 5. 手順 4 で選択した対象のコマンドに対して、操作 (ON/OFF) を選択します

※詳細は、[4.7. オンラインコマンドの発行](#)の手順 5 と同様です


### 6. 適用終了日を設定する

※詳細は、[4.7. オンラインコマンドの発行](#)の手順 6 と同様です

### 7. 適用終了時刻を設定する

※詳細は、[4.7. オンラインコマンドの発行](#)の手順 7 と同様です

8. “QRコード生成”ボタンを選択します

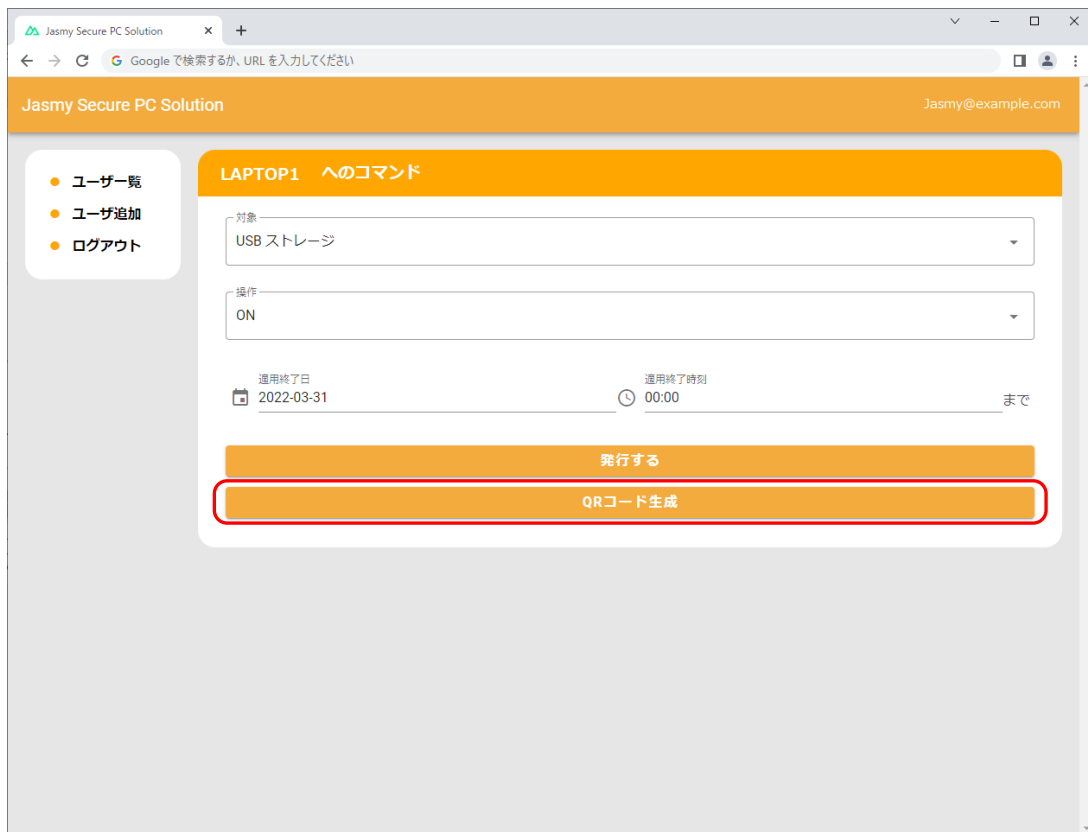


9. QRコードが生成されます





10. “ダウンロード”ボタンを選択し、QRコードを保存します

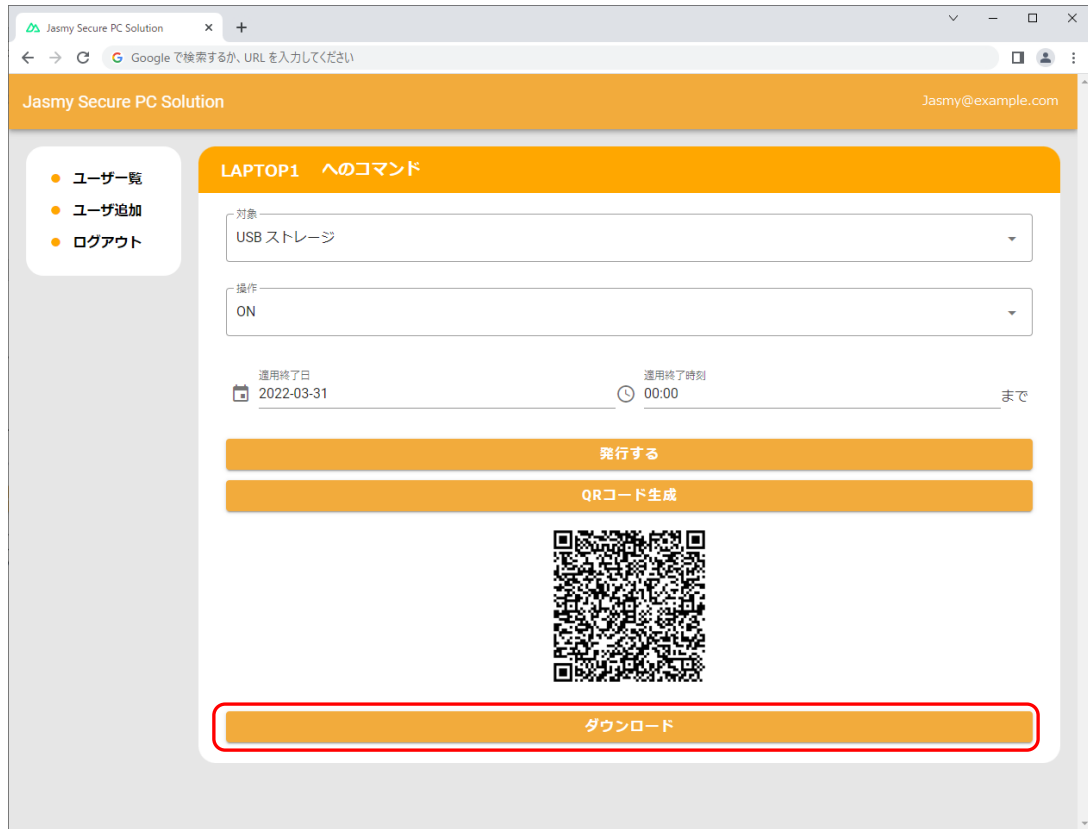

11. 保存した QR コード画像を、対象のユーザーに、メール等で送付します

## 5. 制限事項

- ログインパスワードは、半角英数字を組み合わせて、少なくとも1つの数字を含む8文字以上で設定してください。
- エージェント DR 利用端末に対しオンラインコマンドを発行しても、実行はされません。オンラインコマンドが実行できるのは、エージェント PRO 利用端末のみとなります。
- 画面ロック:OFF コマンドを発行することはできますが、実行はされません。
- ユーザー詳細情報に表示できる端末は、1台のみです。
- ユーザー追加を行っても、管理下リクエストをしたユーザーが承諾するまで、ユーザー一覧には表示されません。
- ユーザーの稼働時間は、休憩時間などを考慮していません。近似値としての表示であるため、正確でないことがあります。
- 稼働ステータス(稼働中/離席/休憩/非稼働)は、入力デバイスの挙動から自動的に判定し表示をしているため、実際の表示とは異なる場合があります。
- 稼働ステータスが、”非稼働”と表示されます。今後修正を予定しております。
- マウスクリック数は、マウスのホイールを使用した場合、使用しているマウスの種類によっては、クリック数として正確にカウントできない場合があります。
- 管理ユーザー (Agent 利用者) がネットワーク未接続の場合や、Agent 未使用の場合、ユーザーの端末詳細情報は更新されません。更新されない場合は、管理ユーザーの利用状況をご確認ください。
- 端末詳細情報内の下記項目は、今後表示されるようになります。
  - 稼働状況
    - ユーザーの稼働時間
    - 各稼働ステータスの累計時間円グラフ
  - 端末情報
    - コマンド実行最終履歴
  - ネットワーク接続情報